

# ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ UNIX

Фильтры противоаэрозольные используются в комплекте с масками UNIX 6100, UNIX 5000, UNIX 5100 и полумасками UNIX 2100, UNIX 1000, UNIX 1100, для защиты от вредных веществ в виде аэрозолей (пыль, дым, туман).

## Фильтры противоаэрозольные (предфильтры)

Фильтры противоаэрозольные (предфильтры) UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 используются в комплекте с противогазовыми фильтрами UNIX 500 для защиты от вредных аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с газо- и парообразными веществами. Предфильтры продлевают срок службы противогазового фильтра, предотвращая его загрязнение аэрозолями.

Фильтры в зависимости от их фильтрующей эффективности подразделяются на классы:

- P1 – фильтр низкой эффективности;
- P2 – фильтр средней эффективности;
- P3 – фильтр высокой эффективности.



### Масса

Фильтров – 5 г  
Держателя – 15 г

UNIX P1

UNIX P2

UNIX P3


Держатель\*

Предфильтры UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 крепятся к противогазовым фильтрам с помощью держателя.

\* Держатель предфильтров не подлежит сертификации, так как данный вид продукции не включен в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

## Фильтры противоаэрозольные с байонетной системой

P3RD – фильтры высокой эффективности, устойчивые к запылению (D), многоразовые (R), для применения в течение более одной смены.

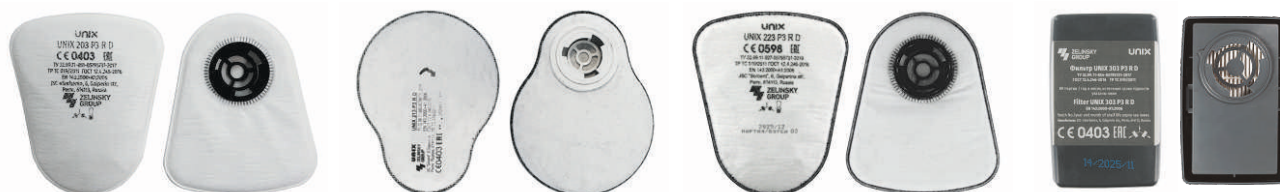

UNIX 203 P3 R D  
противоаэрозольный

UNIX 213 P3 R D\*  
противоаэрозольный с дополнительной  
защитой от органических газов и  
паров до 1 ПДК

UNIX 223 P3 R D\*  
противоаэрозольный с дополнительной  
защитой от органических газов и  
паров до 1 ПДК

UNIX 303 P3 R D  
противоаэрозольный закрытого  
типа для условий с повышенной  
влажностью

### Масса

Фильтров – 20 г

\* фильтры UNIX 213 P3 R D и UNIX 223 P3 R D обеспечивают защиту от различных видов аэрозолей, а также от вредных органических паров (бензин, керосин, бензол, толуол, ксилол, уайт-спирит, сероуглерод, спирты, эфиры, хлор- и фосфорорганические ядохимикаты и т.д.) при концентрации до 1 ПДК.

## Гарантийный срок хранения

- фильтров (предфильтров) UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 – 5,5 лет;
- фильтров UNIX 203 P3 R D, UNIX 213 P3 R D, UNIX 223 P3 R D, UNIX 303 P3 R D – 5,5 лет.

## Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/200011, ГОСТ 12.4.246-2016, EN 143.

## Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза;  
Европейский сертификат соответствия.

## Страна происхождения – РФ

Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.

## Производитель

АО «Сорбент», г. Пермь